

SCHILDERWALD

20 23



**SCHILDERWERK
BEUTHA GmbH**

MIT SICHERHEIT VORAN

SCHILDBAUARTEN

Flachschild (Flachform)



Profilverstärkter Bildträger (Alform)



Randverformter Bildträger (Rundform)



ALFORM-UMRANDUNGSPROFILE


Alform I, für Blechdicke 2 mm und Schildflächen < 1,2 m²

- 2, 3 oder 4 mm starkes Trägermaterial aus Vollaluminium o. Aluminium-Verbund speziell für Verkehrszeichen
- Befestigung mittels feuerverzinkter Rohrschellen durch Verschraubung




Alform II, für Blechdicke 3 mm und Schildflächen bis 6 m²

- 2 mm starkes Aluminiumblech mit nachträglich angebrachtem, umlaufenden Aluminiumprofilrahmen
- Befestigung mittels Alform-Klemmschellen aus Aluminium
- Bezeichnung z.B. auch profilverstärkt, randverstärkt

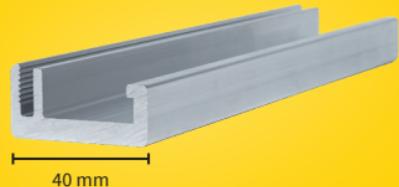


Alform III, für Blechdicke 3 mm und Schildflächen ab 6 m²

- 1,85 mm starkes Aluminiumblech mit umgebördeltem Rand
- Befestigung mittels Edelstahl-Klemmschellen
- Bezeichnung z.B. auch randverformter Bildträger, Alkant, Formline

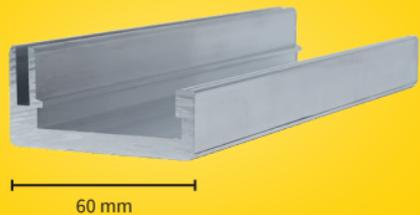


FOLIENAUFBAU, FOLIENEIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGSGEBIETE


RA 1 A - Aufbau mit eingebundenen Mikroglasskugeln

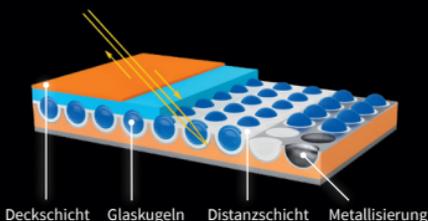

RA 2 B - Aufbau mit eingekapselten Mikroglasskugeln

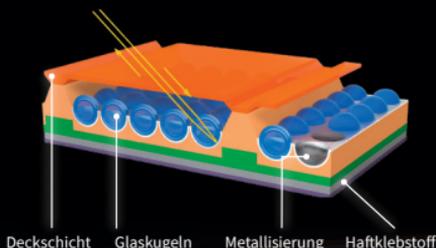

RA 2 C, RA 3 C - Aufbau mit Mikroprismen

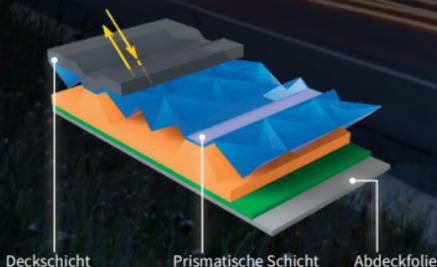

Retroreflektierende Folien der Verkehrszeichen strahlen über bestimmte Winkelbereiche das Licht zurück zur Quelle. Die DIN 67520 kennt drei Retroreflexionsklassen mit unterschiedlichen Mindestrückstrahlwerten. Das sind RA 1, RA 2 und RA 3. Dabei kommen je nach Bauart entweder eingebundene bzw. eingekapselte Mikroglassperlen oder Mikroprismen zum Einsatz. Diese werden mit Bauart A, B oder C bezeichnet.

RA1 „Ruhender Verkehr“ z.B. Parkverbote, touristische Hinweisschilder, Straßennamen, Reklameschilder.

RA2 Für z.B. Warte- und Haltegebote, Zeichen für vorgeschriebene Fahrtrichtung und an Arbeitsstellen.

RA3 Für stark beleuchtete Bereiche, z.B. auf Autobahnen, bei stark beleuchtetem Umfeld.



MERKBLATT FÜR DIE WAHL DER LICHTTECHNISCHEN LEISTUNGSKLASSE VON VERTIKALEN VERKEHRSZEICHEN UND VERKEHRSEINRICHTUNGEN (M LV)

Zeichen nach § 39 bis § 43 StVO		normales Umfeld			hell erleuchtetes Umfeld u./o. viele externe Lichtquellen		
alle Zeichen außer den nachstehend aufgeführten*	Aufstellort rechts 	Autobahn 	außerorts 	innerorts 	Autobahn 	außerorts 	innerorts 
		Aufstellort hoch/links 	RA2	RA1/RA2	RA2	RA2/RA3	RA2
 Warte- und Haltegebote an Bahnübergängen		-	RA2/RA3	RA2/RA3	-	RA3	RA3
Warte- und Haltegebote an Kreuzungen, Einmündungen und verengter Fahrbahn; Zeichen für vorgeschriebene Fahrtrichtung und vorgeschriebene Vorbeifahrt   		RA2/RA3	RA2	RA2/RA3	RA3	RA3	RA3/be
 Zeichen in Arbeitsstellen		RA2	RA2	RA2**	RA2/RA3	RA2	RA2
Sonderwege, Haltverbote und Parken; touristische Unterrichtungstafeln gemäß Z 386 StVO und VwV-StVO zu Z 386 ***   		RA1					

* Sofern für diese nicht in gesonderten Regelwerken Festlegungen getroffen werden (z.B. Zeichen 350 in den R - FGÜ).

** Vorhandene Bestände an Materialien der Retroreflexionsklasse 1 (RA1) können aufgebraucht werden.

*** Sofern nicht in Form eines braunen Farbeinsatzes in einem Wegweiser nach RWB integriert.

Erläuterungen zur Tabelle 1: RA1: Retroreflexions-Klasse 1 (früher „Typ 1“)
RA2: Retroreflexions-Klasse 2 (früher „Typ 2“)
RA3: Retroreflexions-Klasse 3 (früher „Typ 3“)
be: von innen oder außen beleuchtet
/: Auswahl nach Randbedingungen
links: wenn das Zeichen nur links steht, wird eine höherwertige Leistungsklasse gegenüber der Rechtsaufstellung („rechts“) empfohlen



Reflexionsklasse RA2 ist unsere Empfehlung für Ihre Sicherheit.

Quelle: Merkblatt für die Wahl der lichttechnischen Leistungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, MLV, Ausgabe 2011.
Erhältlich beim FGSV Verlag, Wesseling Str. 17, 50999 Köln, (www.fgsv-verlag.de).

ZUORDNUNG DER VERKEHRSSZEICHEN-GRÖSSEN ZU GESCHWINDIGKEITSBEREICHEN

	Größe 1 70 %	Größe 2 100 %	Größe 3 125 % bzw. 140 %						
Geschwindigkeit	0 - 20 km/h	21 - 80 km/h	über 80 km/h						
Schildgröße (H/B)	Ø 420 mm	Ø 600 mm	Ø 750 mm						
Geschwindigkeit	0 - 49 km/h	50 - 100 km/h	über 100 km/h						
Schildgröße (H/B)	SL 630 mm	SL 900 mm	SL 1260 mm						
Geschwindigkeit	0 - 49 km/h	50 - 100 km/h	über 100 km/h						
Schildgröße in mm (H/B)	420/ 420	420/ 420	630/ 420	600/ 600	600/ 600	900/ 600	840/ 840	1260/ 840	
Geschwindigkeit	0 - 49 km/h	50 - 100 km/h	über 100 km/h						
Schildgröße in mm (H/B)	231/ 420	315/ 420	420/ 420	330/ 600	450/ 600	600/ 600	412/ 750	562/ 750	750/ 750

PIKTOGRAMME UND SINNBILDER, GRAFISCHE SYMBOLE (AMTLICH UND NICHTAMTLICH)

									
1.01	1.02	1.03	1.05	1.06	1.07	1.08	1.10	1.11	1.12
Polizei			GVZ	Autohof					
1.13	1.14	1.15	1.19	1.21	1.22	1.23	1.24	2.01	2.02
									
2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	3.01	3.02	3.03
							Zoo		
3.04	3.05	3.09	3.10	3.11	4.01	4.02	4.03	4.04	4.05
								TAXI	
4.06	4.08	4.10	5.01	5.02	5.03	5.04	5.05	5.06	5.07
				Polizei		WC			
5.08	5.09	5.10	5.11	6.01	6.02	6.07	6.08	6.09	6.10
									
6.11	6.28	6.29	6.14	6.16	6.17	6.18	6.19	6.20	6.22
									
6.23	6.25	6.27	7.01	7.02	7.03	7.04	7.05	7.10	7.11
									
7.12	7.21	7.22	7.23	7.31	7.32	7.33	7.41	7.42	7.43
									
7.44	7.45	7.46	7.51	7.52	7.53	7.54	7.55	7.56	7.57
									
7.61	7.71	7.81	7.82	7.83	7.84	7.91	7.92	7.93	7.94
									
7.95	7.96	7.97							


STANDSICHERHEIT VON VERKEHRSSCHILDERN

Temporäre Aufstellung / Zuordnung von Aufstellvorrichtungen

Aufstellvorrichtungen (z. B. Fußplatten und Fußplattenträger) im Bereich von Arbeitsstellen müssen den Vorgaben der TL Aufstellvorrichtungen 97 entsprechen. Bei der Wahl der richtigen Aufstellvorrichtung sind verschiedene Kriterien zu beachten, diese sind unter anderem die Schildfläche und -anordnung (Einzelschild oder Schildkombination). Die Größe der Verkehrszeichen, die Art der Aufstellung und Anbringung sind in den §§ 39 bis 43 VwV-StVO geregelt. Dabei ist die Größe auf das tatsächlich notwendige Erfordernis zu begrenzen.

Aufstellhöhe von Schildern

Die Mindesthöhe zwischen Unterkante Verkehrszeichen und Aufstellfläche (Boden) beträgt in der Regel 2,20 m außerhalb der Fahrbahn sowie über Geh- und Radwegen. Im Bereich von Arbeitsstellen ist eine Reduzierung auf 1,50 m außerhalb von Geh- und Radwegen möglich. Angaben zu weiteren Aufstellhöhen finden sich in den Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Ausgabe 2021 – RSA 21.

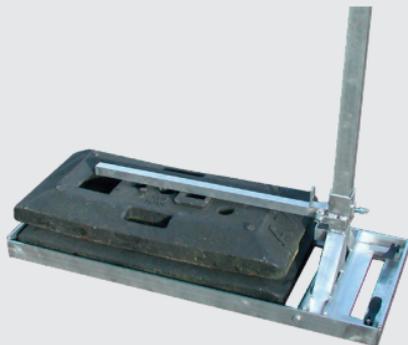

Bsp.: TL-Schilderstände, bis K6

STANDSICHERHEIT VON VERKEHRSSCHILDERN

Temporäre Aufstellung / Zuordnung von Aufstellvorrichtungen

Widerstandsfähigkeit gegen Windbelastung

Temporäre Verkehrszeichen müssen standsicher aufgestellt werden. Für die Berechnung der Standsicherheit ist im innerörtlichen Bereich (windgeschütztes, bebautes Gebiet) eine Windlast von $0,25 \text{ kN/m}^2$ und außerorts von $0,42 \text{ kN/m}^2$ zugrunde zu legen. Um den verschiedensten Anforderungen entsprechen zu können sind Aufstellvorrichtungen einer bestimmten Standsicherheitsklasse (K1 – K9) gemäß TL-Aufstellvorrichtungen 97 zugeordnet. Fußplatten, Fußplattenträger und Ständer sind dauerhaft mit der Standsicherheitsklasse/n gekennzeichnet.

Grundsätzlich gilt:

K1 steht für eine Fußplatte mit mindestens 28kg Gewicht und einer Länge von 85 - 90cm (bei mindestens 40cm Breite). Die Anzahl der Fußplatten aus der Standsicherheitsklasse (K1 = 1

Stück, K2 = 2 Stück, K3 = 3 Stück) abzuleiten, kann nicht beliebig fortgesetzt werden. Sofern mehr als 3 Fußplatten übereinander gestapelt werden, ist ein TL-Fußplattenträger gem. TL-Aufstellvorrichtung zwingend einzusetzen. Dieser ist dann zum Erreichen der benötigten Standfestigkeit mit der erforderlichen Anzahl an Fußplatten zu kombinieren.

Auf der Internetseite des IVSt Fachabteilung Verkehrssicherung - <https://www.ivst.de/verkehrssicherung/> unter der Rubrik: „Sicherheitstool“ kann je nach Aufstellungserfordernis die notwendige Standsicherheitsklasse berechnet werden. Nachstehend Beispiele zur Dokumentation ergänzt mit Angaben zu den Schildgrößen und einzusetzenden Aufstellvorrichtungen.

Beispiele auf der folgenden Seite.

STANDSICHERHEIT VON VERKEHRSSCHILDERN

Temporäre Aufstellung / Zuordnung von Aufstellvorrichtungen
Beispielkombinationen

3,1 m

2,2 m




900 x 600 mm

Gewählte Windlast: 0,25 kN/m²

Belastung aus Windlast: 357,75 Nm

- K3 erreichbar mit 3 Fußplatten K1
- Aufstellklasse: K3



2,879 m

2,1 m

1,5 m



SL 900 + 600 x 600 mm

Gewählte Windlast: 0,25 kN/m²

Belastung aus Windlast: 369,07 Nm

- Fußplattenträger gemäß Herstellervorgabe
- Standsicherheitsklasse K4
- K4 erreichbar mit: TL-Schilderstände bis K4 + 4 Fußplatten K1
- Aufstellklasse: K4

3,579 m

2,8 m

2,2 m



SL 900 + 600 x 600 mm

Gewählte Windlast: 0,25 kN/m²


Belastung aus Windlast: 493,5 Nm

- Fußplattenträger gemäß Herstellervorgabe
- Standsicherheitsklasse K5
- K5 erreichbar mit: TL-Schilderstände klappbar, bis K6 + 4 Fußplatten K1
- Aufstellklasse: K5

3,85 m

3,1 m

1,5 m

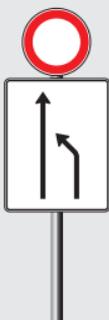

Ø750 mm + 1600 x 1250 mm

Gewählte Windlast: 0,42 kN/m²

Belastung aus Windlast: 2577,1 Nm

- Fußplattenträger gemäß Herstellervorgabe
- Standsicherheitsklasse 2 x K9
- 2 x K9 erreichbar mit: TL-Schilderstände für 60 x 60 mm Schaftrohr, bis 2 x K9 + 16 Fußplatten K1 + Sicherungsbügel
- Aufstellklasse: 2 x K9

2,7 m

2,1 m

1,5 m



2 x Ø 600 mm

Gewählte Windlast: 0,42 kN/m²

Belastung aus Windlast: 499,21 Nm

- Fußplattenträger gemäß Herstellervorgabe
- Standsicherheitsklasse K5
- K5 erreichbar mit: TL-Schilderstände für 40 x 40 oder 60 x 60 mm Schaftrohr, bis K9 + 2 Fußplatten K1 + Sicherungsbügel
- Aufstellklasse: K5

2,279 m

1,5 m




SL 900 mm

Gewählte Windlast: 0,42 kN/m²

Belastung aus Windlast: 259,43 Nm

- K3 erreichbar mit 3 Fußplatten K1
- Aufstellklasse: K3



Unter www.ivst.de/verkehrssicherung/ Rubrik: „Sicherheitstool“ kann je nach Erfordernis die notwendige Standsicherheitsklasse berechnet werden. Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Auskunft wird nicht übernommen.

AUFSTELLUNG VON SONDERSCHILDERN ZULÄSSIGKEIT UND AUSFÜHRUNG NACH StVO

Hier zwei Beispiele, wo im öffentlichen Raum gelegentlich ein von der StVO abweichendes Bildmotiv zu sehen ist, das bekannte Schild für den „Behindertenparkplatz“ und das Hinweisschild für „Schräg Parken“. Aber Achtung - beide folgenden Schildbeispiele sind nach

StVO und VwV-StVO nicht zulässig. Für den öffentlichen Verkehrsraum gibt es genaue Vorgaben nach der VwV-StVO (der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung), siehe unten.



Nicht
zulässig



Nicht
zulässig

Nach StVO korrekt sind die rechts aufgeführten Beispiel-Kombinationen. Geregelt wird dies durch:

Die VwV-StVO, zu den §§ 39 bis 43, Rn 7, Satz 1:

„Es dürfen nur die in der StVO abgebildeten Verkehrszeichen verwendet werden oder solche, die das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ... durch Verlautbarung im Verkehrsblatt zulässt.“

Je nach Bundesland sind landestypische Zusatzzeichen möglich. Diese sind nicht für den bundesweiten Einsatz zugelassen und daher hier nicht als Beispiel aufgeführt.

Siehe: VwV-StVO, zu den §§ 39 bis 43, Rn 46, a):

„...andere Zusatzzeichen bedürfen der Zustimmung der zuständigen obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle.“

GÜLTIGE BEISPIEL-KOMBINATIONEN NACH STVO





101
Gefahrstelle



101-10
Flugbetrieb,
Aufstellung rechts



101-20
Flugbetrieb,
Aufstellung links



101-11
Fußgängerüberweg,
Aufstellung rechts



101-21
Fußgängerüberweg,
Aufstellung links



101-12
Viehtrieb,
Aufstellung rechts



101-22
Viehtrieb,
Aufstellung links



101-13
Reiter,
Aufstellung rechts



101-23
Reiter,
Aufstellung links



101-14
Amphibien-
wanderung,
Aufstellung rechts



101-24
Amphibien-
wanderung,
Aufstellung links



101-15
Steinschlag,
Aufstellung rechts



101-25
Steinschlag,
Aufstellung links



101-51
Schnee- oder Eisglätte



101-52
Splitt, Schotter



101-53
Ufer



101-54
unzureichendes
Lichtraumprofil



101-55
bewegliche Brücke



102
Kreuzung oder
Einmündung



103-10
Kurve links



103-20
Kurve rechts



105-10
Doppelkurve,
zunächst links



105-20
Doppelkurve,
zunächst rechts



108-..*)
Gefälle ... %



110-..*)
Steigung ... %



112
Unebene Fahrbahn



114
Schleuder- oder
Rutschgefahr

* Unternummern der Zeichen 108 und 110 stehen jeweils für den Zahlenwert (4-25);
z.B. Zeichen 108-10 = 10% Gefälle; Zeichen 110-12 = 12% Steigung.



117-10
Seitenwind von rechts



117-20
Seitenwind von links



120
Verengte Fahrbahn



121-10
Einseitig verengte
Fahrbahn,
Verengung rechts



121-20
Einseitig verengte
Fahrbahn,
Verengung links



123
Arbeitsstelle



124
Stau



125
Gegenverkehr



131
Lichtzeichenanlage



133-10
Fußgänger,
Aufstellung rechts



133-20
Fußgänger,
Aufstellung links



136-10
Kinder,
Aufstellung rechts



136-20
Kinder,
Aufstellung links



138-10
Radverkehr,
Aufstellung rechts



138-20
Radverkehr,
Aufstellung links



142-10
Wildwechsel,
Aufstellung rechts



142-20
Wildwechsel,
Aufstellung links



151
Bahnübergang



156-10
Bahnübergang mit
dreistreifiger Bake,
Aufstellung rechts



156-11
Bahnübergang mit
dreistreifiger Bake, mit
Entfernungsangabe,
Aufstellung rechts



156-20
Bahnübergang mit
dreistreifiger Bake,
Aufstellung links



156-21
Bahnübergang mit
dreistreifiger Bake, mit
Entfernungsangabe,
Aufstellung links



157-10
dreistreifige Bake,
Aufstellung rechts



157-11
dreistreifige Bake
mit Entfernungsangabe,
Aufstellung rechts



157-20
dreistreifige Bake,
Aufstellung links



157-21
dreistreifige Bake
mit Entfernungsangabe,
Aufstellung links



159-10
zweistreifige Bake,
Aufstellung rechts



159-11
zweistreifige Bake
mit Entfernungsangabe,
Aufstellung rechts



159-20
zweistreifige Bake,
Aufstellung links



159-21
zweistreifige Bake
mit Entfernungsangabe,
Aufstellung links



162-10
Einstreifige Bake,
Aufstellung rechts



162-11
einstreifige Bake
mit Entfernungsangabe,
Aufstellung rechts



162-20
Einstreifige Bake,
Aufstellung links



162-21
einstreifige Bake
mit Entfernungsangabe,
Aufstellung links



201-50
Andreaskreuz
stehend



201-52
Andreaskreuz
liegend



201-51
Andreaskreuz stehend,
mit Blitzfeil



201-53
Andreaskreuz liegend,
mit Blitzfeil



205
Vorfahrt gewähren



206
Halt. Vorfahrt
gewähren



208
Vorrang des Gegen-
verkehrs



209
Vorgeschriebene
Fahrrichtung rechts



209-10
Vorgeschriebene
Fahrrichtung links



210-30
Vorgeschriebene
Fahrrichtung
geradeaus



211
Vorgeschriebene
Fahrrichtung
hier rechts



211-10
Vorgeschriebene
Fahrtrichtung
hier links



214
Vorgeschriebene
Fahrtrichtung
geradeaus oder rechts



214-10
Vorgeschriebene
Fahrtrichtung
geradeaus oder links



214-30
Vorgeschriebene
Fahrtrichtung
rechts oder links



215
Kreisverkehr



220-10
Einbahnstraße
linksweisend



220-20
Einbahnstraße
rechtsweisend



220-40
Einbahnstraße
doppelseitig (-10/-20)



222
Vorgeschriebene Vorbei-
fahrt rechts vorbei



222-10
Vorgeschriebene
Vorbeifahrt
links vorbei



223.1-50
Seitenstreifen befahren,
2 Fahrstreifen +
Seitenstreifen



223.1-51
Seitenstreifen befahren,
3 Fahrstreifen +
Seitenstreifen



223.1-52
Seitenstreifen befahren,
4 Fahrstreifen +
Seitenstreifen



223.2-50
Seitenstreifen nicht mehr
befahren,
2 Fahrstreifen +
Seitenstreifen



223.2-51
Seitenstreifen nicht mehr
befahren,
3 Fahrstreifen +
Seitenstreifen



223.2-52
Seitenstreifen nicht mehr
befahren,
4 Fahrstreifen +
Seitenstreifen



223.3-50
Seitenstreifen räumen,
2 Fahrstreifen +
Seitenstreifen



223.3-51
Seitenstreifen räumen,
3 Fahrstreifen +
Seitenstreifen



223.3-52
Seitenstreifen räumen,
4 Fahrstreifen +
Seitenstreifen



224
Haltestelle



224-40
Haltestelle
doppelseitig



224-51
Schulbushaltestelle
(mit Zz 1042-36)



224-41
Schulbushaltestelle
(mit Zz 1042-36)
(doppelseitig)



229
Taxenstand



229-10
Taxenstand Anfang,
Aufstellung rechts



229-20
Taxenstand Ende,
Aufstellung rechts



229-30
Taxenstand Mitte,
Aufstellung rechts



229-11
Taxenstand Ende,
Aufstellung links



229-21
Taxenstand Anfang,
Aufstellung links



229-31
Taxenstand Mitte,
Aufstellung links



237
Radweg



238
Reitweg



239
Gehweg



240
Gemeinsamer
Rad- und Gehweg



241-30
Getrennter Rad- und
Gehweg, Radweg links



241-31
Getrennter Rad- und
Gehweg, Radweg rechts



242.1
Beginn einer
Fußgängerzone



242.1-40
Fußgängerzone
doppelseitig
(RS Z. 242.2)



242.2
Ende einer
Fußgängerzone



244.1
Beginn einer
Fahrradstraße



244.1-40
Fahrradstraße
doppelseitig
(Rückseite Z. 244.2)



244.2
Ende einer
Fahrradstraße



244.3
Beginn einer
Fahrradzone



244.3-40
Fahrradzone
doppelseitig
(Rückseite Z 244.4)



244.4
Ende einer
Fahrradzone



245
Bussonderfahrstreifen



250
Verbot für Fahrzeuge
aller Art



251**
Verbot für Kraftwagen



253**
Verbot für Kraftfahr-
zeuge über 3,5 t



254**
Verbot für Radverkehr



255**
Verbot für Krafträder



257-50
Verbot für Mofas



257-51
Verbot für Reiter



257-52
Verbot für
Gespannfuhrwerke



257-53
Verbot für Viehtrieb



257-54
Verbot für
Kraftomnibusse



257-55
Verbot für
Personenkraftwagen



257-56
Verbot für
Personenkraftwagen
mit Anhänger



257-57
Verbot für Lastkraftwagen
mit Anhänger



257-58
Verbot für Kraftfahrzeuge
und Züge, die nicht schneller
als 25 km/h fahren können
oder dürfen



259**
Verbot für Fußgänger



260
Verbot für Kraftfahrzeuge



261
Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern



262-..*
Tatsächliche Masse



263-..*
Tatsächliche Achslast



264-..*
Tatsächliche Breite



265-..*
Tatsächliche Höhe



266-..*
Tatsächliche Länge



267
Verbot der Einfahrt



268
Schneeketten vorgeschrieben



269
Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung

* Unternummern stehen jeweils für den Zahlenwert z.B.:
Zeichen 262-5,5 = 5,5t tatsächliche Masse; Zeichen 263-8 = 8t tatsächliche Achslast;
Zeichen 264-2 = 2m tatsächliche Breite; Zeichen 265-3,8 = 3,8 m tats. Höhe;
Zeichen 266-10 = 10m tatsächliche Länge.

** Die Sinnbilder in den Z 251-255 und 259 können auch doppelt nach dem Vorbild von Zeichen 260 angeordnet werden.



270.1

Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone



270.1-40

Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone, doppels. (RS: Z. 270.2)



270.2

Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone



272

Verbot des Wendens



273-..*

Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes



274-..*

Zulässige Höchstgeschwindigkeit



274.1

Beginn einer Tempo 30-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen



274.1-40

Beginn einer Tempo 30-Zone doppelseitig (Rückseite Z 274.2)



274.2

Ende einer Tempo 30-Zone



274.1-20

Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen



274.1-41

Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen, doppelseitig (RS: Z 274.2-20)



274.2-20

Ende einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen

* Unternummern stehen jeweils für den Zahlenwert:

z.B. Zeichen 273-50 = 50m Mindestabstand; Zeichen 274-30=30 km/h;

Zeichen 275-30 = 30 km/h, sowie Zeichen 278-60 = 60 km/h; Zeichen 279-30 = 30 km/h



275-..*
Vorgeschriebene
Mindestgeschwindigkeit



276
Überholverbot für
Kraftfahrzeuge aller Art



277
Überholverbot für
Kraftfahrzeuge
über 3,5 t



277.1
Verbot des Überholens von
einspurigen Fahrzeugen
für mehrspurige Kfz und
Krafträder mit Beiwagen



278-..*
Ende der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit



279-..*
Ende der vorgeschrie-
benen Mindestge-
schwindigkeit



280
Ende des Überhol-
verbots für Kraftfahr-
zeuge aller Art



281
Ende des Überholver-
bots für Kraftfahrzeuge
über 3,5 t



281.1
Ende des Verbots des Über-
holens von einspurigen Fahr-
zeugen für mehrspurige Kfz
und Krafträder mit Beiwagen



282
Ende sämtlicher streckenbe-
zogener Geschwindigkeits-
beschränkungen und
Überholverbote



283
Absolutes Haltverbot



283-10
Absolutes Haltverbot
Anfang,
Aufstellung rechts



283-11
Absolutes Haltverbot
Ende,
Aufstellung links



283-20
Absolutes Haltverbot
Ende,
Aufstellung rechts



283-21
Absolutes Haltverbot
Anfang,
Aufstellung links



283-30
Absolutes Haltverbot
Mitte,
Aufstellung rechts



283-31
Absolutes Haltverbot
Mitte,
Aufstellung links



286
Eingeschränktes
Haltverbot



286-10
Eingeschränktes
Haltverbot Anfang,
Aufstellung rechts



286-11
Eingeschränktes
Haltverbot Ende,
Aufstellung links



286-20
Eingeschränktes
Haltverbot Ende,
Aufstellung rechts



286-21
Eingeschränktes
Haltverbot Anfang,
Aufstellung links



286-30
Eingeschränktes
Haltverbot Mitte,
Aufstellung rechts



286-31
Eingeschränktes
Haltverbot Mitte,
Aufstellung links



290.1
Beginn eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone



290.1-40
Beginn eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone, doppelseitig (RS: Z. 290.2)



290.2
Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone



293
Fußgängerüberweg



294
Haltlinie



295
Fahrstreifen- und Fahrbahnbegrenzung



296
Einseitige
Fahrstreifenbegrenzung



297
Pfeilmarkierungen



297.1
Vorankündigungspfeil



297.1-21
Vorankündigungspfeil
zur Anzeige eines
Fahrstreifenendes



298
Sperrfläche



299
Grenzmarkierung für
Halt- oder Parkverbote



301
Vorfahrt



306
Vorfahrtstraße



307
Ende der Vorfahrtstraße



308
Vorrang vor dem
Gegenverkehr



310
Ortstafel
Vorderseite



310-40
Ortstafel doppelseitig
(Rückseite Z. 311)



311
Ortstafel Rückseite



314
Parken



314-10
Parken Anfang
(Aufstellung rechts)
Parken Ende
(Aufstellung links)



314-20
Parken Ende
(Aufstellung rechts)
Parken Anfang
(Aufstellung links)



314-30
Parken Mitte
(Aufstellung rechts)



314-31
Parken Mitte
(Aufstellung links)



314-50
Parkhaus, Parkgarage



314.1
Beginn einer Parkraum-
bewirtschaftungszone



314.1-40
Beginn einer Parkraum-
bewirtschaftungszone
doppelseitig (RS: Z. 314.2)



314.2
Ende einer Parkraum-
bewirtschaftungszone



315-50
Parken auf Gehwegen
halb in Fahrtr. links



315-51
Parken auf Gehwegen
halb in Fahrtr. links
Anfang



315-52
Parken auf Gehwegen
halb in Fahrtr. links
Ende



315-53
Parken auf Gehwegen
halb in Fahrtr. links
Mitte



315-55
Parken auf Gehwegen
halb in Fahrtr. rechts



315-56
Parken auf Gehwegen
halb in Fahrtr. rechts
Anfang



315-57
Parken auf Gehwegen
halb in Fahrtr. rechts
Ende



315-58
Parken auf Gehwegen
halb in Fahrtr. rechts
Mitte



315-60
Parken auf Gehwegen
ganz in Fahrtr. links



315-61
Parken auf Gehwegen
ganz in Fahrtr. links
Anfang



315-62
Parken auf Gehwegen
ganz in Fahrtr. links
Ende



315-63
Parken auf Gehwegen
ganz in Fahrtr. links
Mitte



315-65
Parken auf Gehwegen
ganz in Fahrtr. rechts



315-66
Parken auf Gehwegen
ganz in Fahrtr. rechts
Anfang



315-67
Parken auf Gehwegen
ganz in Fahrtr. rechts
Ende



315-68
Parken auf Gehwegen
ganz in Fahrtr. rechts
Mitte



315-70
Parken auf Gehwegen
halb quer zur Fahrtr.
links



315-71
Parken auf Gehwegen
halb quer zur Fahrtr. inks
Anfang



315-72
Parken auf Gehwegen
halb quer zur Fahrtr.
links Ende



315-73
Parken auf Gehwegen
halb quer zur Fahrtr.
links Mitte



315-75
Parken auf Gehwegen
halb quer zur Fahrtr. rechts



315-76
Parken auf Gehwegen
halb quer zur Fahrtr. rechts
Anfang



315-77
Parken auf Gehwegen
halb quer zur Fahrtr. rechts
Ende



315-78
Parken auf Gehwegen
halb quer zur Fahrtr. rechts
Mitte



315-80
Parken auf Gehwegen
ganz quer zur Fahrtr. links



315-81
Parken auf Gehwegen
ganz quer zur Fahrtr. links
Anfang



315-82
Parken auf Gehwegen
ganz quer zur Fahrtr. links
Ende



315-83
Parken auf Gehwegen
ganz quer zur Fahrtr.
links Mitte



315-85
Parken auf Gehwegen
ganz quer zur Fahrtr.
rechts



315-86
Parken auf Gehwegen
ganz quer zur Fahrtr.
rechts Anfang



315-87
Parken auf Gehwegen
ganz quer zur Fahrtr.
rechts Ende



315-88
Parken auf Gehwegen
ganz quer zur Fahrtr.
rechts Mitte



316
Parken und Reisen



316-50
Parken und Mitfahren



317
Wandererparkplatz



325.1
Beginn eines verkehrs-
beruhigten Bereichs



325.2
Ende eines verkehrs-
beruhigten Bereichs



325.1-40
Verkehrsberuhigter
Bereich doppelseitig
(Rückseite Z. 325.2)



327
Tunnel



327-50
Tunnel, mit Längen-
angabe in m



327-51
Tunnel, mit Längen-
angabe in km



328
Nothalte- und
Pannenbucht



330.1
Autobahn



330.2
Ende der Autobahn



331.1
Kraftfahrstraße



331.2
Ende der Kraftfahr-
straße



332
Ausfahrttafel auf
der Autobahn



332.1
Ausfahrttafel auf
anderen Straßen außer-
halb der Autobahn



332.1-20
Ausfahrttafel auf anderen
Straßen außerhalb der
Autobahn in weiß, mit
Zielen nach Zeichen 432




333
Ausfahrt von der
Autobahn



333.1
Ausfahrt von anderen
Straßen außerhalb der
Autobahn



333.1-20
Ausfahrt von anderen Stra-
ßen außerhalb der Autobahn
in weiß (in Verbindung mit
Z. 332.1-20)



342
Haifischzähne



350.1-10
Radschnellweg
Aufstellung rechts



350.1-20
Radschnellweg
Aufstellung links



350.2-10
Ende des Radschnell-
wegs, Aufstellung
rechts



350.2-20
Ende des Radschnell-
wegs, Aufstellung links



350-10
Fußgängerüberweg,
Aufstellung rechts



350-20
Fußgängerüberweg,
Aufstellung links



350-40
Fußgängerüberweg,
doppelseitig (-10/-20)



354
Wasserschutzgebiet



356
Verkehrshelfer



357
Sackgasse



357-50
Für Radverkehr und
Fußgänger durchlässige
Sackgasse



357-51
Für Fußgänger
durchlässige Sackgasse



357-52
Für Radverkehr
durchlässige Sackgasse



358
Erste Hilfe



363
Polizei



365-50
Fernsprecher



365-51
Notrufsäule



365-52
Tankstelle



365-53
Tankstelle mit Autogas



365-54
Tankstelle mit Erdgas



365-55
Autobahnhotel



365-56
Autobahngasthaus



365-57
Autobahnkiosk



365-58
Toilette



365-59
Autobahnkapelle



365-60
Zelt- und
Wohnwagenplatz



365-61
Informationsstelle



365-62
Pannenhilfe



365-63
Fußgängerunterführung



365-64
Fußgängerüberführung



365-65
Ladestation für
Elektrofahrzeuge



365-66
Wasserstofftankstelle



365-67
Wohnmobilplatz



365-68
Wohnmobil- und
Wohnwagenplatz



365-69
Tankstelle
mit Flüssigerdgas




365-70*
Tankmöglichkeit
verschiedene
Kraftstoffarten




365-71
Tankmöglichkeit
alle Kraftstoffarten




385
Ortshinweistafel



386.1
Touristischer Hinweis



386.1-10
Touristischer Hinweis
als Wegweiser,
linksweisend



386.1-20
Touristischer Hinweis
als Wegweiser,
rechtsweisend



386.1-30
Touristischer Hinweis
als Wegweiser und
Vorwegweiser
geradeaus



386.1-11
Touristischer Hinweis
als Vorwegweiser,
linksweisend



386.1-21
Touristischer Hinweis
als Vorwegweiser,
rechtsweisend



386.1-12
Touristischer Hinweis
als Pfeilwegweiser,
linksweisend



386.1-22
Touristischer Hinweis
als Pfeilwegweiser,
rechtsweisend



386.1-40
Touristischer Hinweis
als Pfeilwegweiser,
doppelseitig




386.1-50
Touristischer Hinweis
mit Bezugsziel
Variante „in ...“



386.1-51
Touristischer Hinweis
mit Bezugsziel
Variante „via ...“




386.1-52
Touristischer Hinweis
mit Bezugsziel
Variante „Richtung ...“




386.1-53
Touristischer Hinweis
Fluss oder Kanal




386.2
Touristische Route



386.2-10
Touristische Route,
Wegweiser
linksweisend



386.2-11
Touristische Route,
Vorwegweiser
linksweisend




386.2-12
Touristische Route,
Pfeilwegweiser
linksweisend



386.2-20
Touristische Route,
Wegweiser
rechtsweisend



386.2-21
Touristische Route,
Vorwegweiser
rechtsweisend



386.2-22
Touristische Route,
Pfeilwegweiser
rechtsweisend



386.2-30
Touristische Route,
Vor-/Wegweiser
geradeaus



386.2-40
Touristische Route,
Pfeilwegweiser
doppelseitig



386.2-51
Touristische Route
mit Bezugsziel,
Variante „via“



386.2-52
Touristische Route
mit Bezugsziel,
Variante „Richtung“



386.2-53
Touristische Route
als Hinweisschild



386.3
Touristische
Unterrichtungstafel



386.3-50
Erinnerungstafel gemäß
„Brocken-Erklärung“



390
Mautpflicht nach dem
Bundesfernstraßen-
mautgesetz




390.2
Ende der Mautpflicht nach
dem Bundesfernstraßen-
mautgesetz



391
Mautpflichtige Strecke




392
Zollstelle



393
Informationstafel an
Grenzübergangsstellen



394
Laternenring
(selbstklebende Folie)



394-50
Schild für Laternen



401
Bundesstraßen



405
Autobahnen



406-50
Knotenpunkte der
Autobahnen, ein- oder
zweistellige Nummer



406-51
Knotenpunkte der
Autobahnen, drei- oder
mehrstellige Nummer



410
Europastraßen




415-10
Pfeilwegweiser
auf Bundesstraßen,
linksweisend



415-20
Pfeilwegweiser
auf Bundesstraßen,
rechtsweisend




415-40
Pfeilwegweiser
auf Bundesstraßen,
doppelseitig



418-10
Pfeilwegweiser auf
sonstigen Straßen,
linksweisend




418-20
Pfeilwegweiser auf
sonstigen Straßen,
rechtsweisend




418-40
Pfeilwegweiser auf
sonstigen Straßen,
doppelseitig



419-10
Pfeilwegweiser auf
sonstigen Straßen mit
geringerer Verkehrs-
bedeutung linksweisend



419-20
Pfeilwegweiser auf
sonstigen Straßen mit
geringerer Verkehrs-
bedeutung rechtsweisend



419-40
Pfeilwegweiser auf
sonstigen Straßen mit
geringerer Verkehrs-
bedeutung doppelseitig



421-10
Pfeilwegweiser für
KFZ m. einer zul.
Gesamtmasse über 3,5t,
linksweisend



421-20
Pfeilwegweiser für
KFZ m. einer zul.
Gesamtmasse über 3,5t,
rechtsweisend



421-40
Pfeilwegweiser für
KFZ m. einer zul.
Gesamtmasse über 3,5t,
doppelseitig



421-11

Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, linksweisend



421-21

Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, rechtsweisend



421-41

Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, doppelseitig



421-12

Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, linksweisend



421-22

Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechtsweisend



421-42

Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, doppelseitig



422-10

Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, hier links



422-20

Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, hier rechts



422-11

Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, links einordnen



422-21

Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, rechts einordnen



422-30

Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, geradeaus



422-12

Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, hier links



422-22

Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, hier rechts



422-13

Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, links einordnen



422-23

Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, rechts einordnen



422-32

Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, geradeaus



422-14

Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, hier links



422-24

Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, hier rechts



422-15

Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, links einordnen



422-25

Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechts einordnen



422-34

Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, geradeaus



422-16

Wegweiser für Radverkehr hier links



422-26

Wegweiser für Radverkehr hier rechts



422-17

Wegweiser für Radverkehr links einordnen



422-27

Wegweiser für Radverkehr rechts einordnen



422-36

Wegweiser für Radverkehr geradeaus



430-10

Pfeilwegweiser zur Autobahn, linksweisend



430-20

Pfeilwegweiser zur Autobahn, rechtsweisend



430-40

Pfeilwegweiser zur Autobahn, doppelseitig



432-10

Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, linksweisend



432-20
Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, rechtsweisend



432-40
Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, doppelseitig



434-50
Tabellenwegweiser kompakte Form



434-51
Tabellenwegweiser teilaufgelöste Form



434-52
Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) mit Bundesstraßennummer



434-53
Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) ohne Bundesstraßennummer



437
Straßennamensschild



438
Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen



439
Gegliedertes Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen



440
Vorwegweiser zur Autobahn



441
Gegliedertes Vorwegweiser zur Autobahn



442-10
Vorwegweiser für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5t, linksweisend



442-20
Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, rechtsweisend



442-11
Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, linksweisend



442-21
Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, rechtsweisend



442-14
VWW für KFZ m. einer
zul. Gesamtmasse über
3,5 t im Kreisverkehr,
linksweisend



442-24
VWW für KFZ m. einer
zul. Gesamtmasse über
3,5 t im Kreisverkehr,
rechtsweisend



442-30
VWW für KFZ m. einer
zul. Gesamtmasse über
3,5 t im Kreisverkehr,
geradeausweisend



442-15
VWW für kennzeich-
nungspflichtige Fahr-
zeuge mit gefährlichen
Gütern im Kreisverkehr,
linksweisend



442-25
VWW für kennzeich-
nungspflichtige Fahr-
zeuge mit gefährlichen
Gütern im Kreisverkehr,
rechtsweisend



442-31
VWW für kennzeich-
nungspflichtige Fahr-
zeuge mit gefährlichen
Gütern im Kreisverkehr,
geradeausweisend



442-16
VWW für Fahrzeuge mit
wassergefährdender
Ladung im Kreisverkehr,
linksweisend



442-26
VWW für Fahrzeuge mit
wassergefährdender
Ladung im Kreisverkehr,
rechtsweisend



442-32
VWW für Fahrzeuge mit
wassergefährdender
Ladung im Kreisverkehr,
geradeausweisend



442-17
VWW für Radverkehr
im Kreisverkehr, links-
weisend



442-27
VWW für Radverkehr
im Kreisverkehr, rechts-
weisend



442-33
VWW für Radverkehr im
Kreisverkehr,
geradeausweisend



442-12

Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, linksweisend



442-22

Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechtsweisend



442-13

Vorwegweiser für Radverkehr linksweisend



442-23

Vorwegweiser für Radverkehr rechtsweisend



442-50

Vorwegweiser für Kfz mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, ohne Pfeilsymbol



442-51

Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, ohne Pfeilsymbol



442-52

Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, ohne Pfeilsymbol



442-53

Vorwegweiser für Radverkehr, ohne Pfeilsymbol



448

Ankündigungstafel



448-50

Ankündigungstafel auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen



448.1

Autohof



449

Vorwegweiser auf Autobahnen



449-50

Vorwegweiser auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen



450-50

Ankündigungsbake einstreifig (100 m)



450-51

Ankündigungsbake zweistreifig (200 m)



450-52
Ankündigungsbake
dreistreifig (300 m)



450-53
Ankündigungsbake gelb,
einstreifig (100 m)



450-54
Ankündigungsbake gelb,
zweistreifig (200 m)



450-55
Ankündigungsbake gelb,
dreistreifig (300 m)



453
Entfernungstafel



453-50
Entfernungstafel auf
autobahnähnlich aus-
gebauten, zweibahnigen
Straßen



454-10
Umleitungswegweiser,
linksweisend



454-20
Umleitungswegweiser,
rechtsweisend



454-40
Umleitungswegweiser,
doppelseitig



455.1-10
Ankündigung oder Fort-
setzung der Umleitung,
Vorankündigung links



455.1-20
Ankündigung oder Fort-
setzung der Umleitung,
Vorankündigung rechts



455.1-30
Ankündigung oder Fort-
setzung der Umleitung,
Vorankündigung
geradeaus



455.1-11
Ankündigung oder Fort-
setzung der Umleitung,
hier links



455.1-21
Ankündigung oder Fort-
setzung der Umleitung,
hier rechts



455.1-12
Ankündigung oder Fort-
setzung der Umleitung,
links einordnen

* Variante mit außermittig angeordnetem „U“ und Nummerierung.
Bitte bei Bestellung angeben, welche Ausrichtung das „U“ haben soll.



455.1-13
Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung im Kreisverkehr links



455.1-23
Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung im Kreisverkehr rechts



455.1-31
Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung im Kreisverkehr geradeaus



455.1-22
Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, rechts einordnen



455.1-50
Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, ohne Pfeilsymbol




455.2
Ende der Umleitung



457.1
Umleitungsankündigung



457.2
Ende der Umleitung



458
Planskizze



460-10
Bedarfsumleitung, Vorankündigung links



460-20
Bedarfsumleitung, Vorankündigung rechts



460-30
Bedarfsumleitung, Vorankündigung geradeaus



460-11
Bedarfsumleitung, hier links



460-21
Bedarfsumleitung, hier rechts



460-12
Bedarfsumleitung, links einordnen



460-22
Bedarfsumleitung,
rechts einordnen



460-50
Bedarfsumleitung,
ohne Pfeilsymbol



460-13
Bedarfsumleitung im
Kreisverkehr links



460-23
Bedarfsumleitung im
Kreisverkehr rechts




460-31
Bedarfsumleitung im
Kreisverkehr geradeaus




466
Weiterführende
Bedarfsumleitung



467.1-10
Umlenkungspfeil
(Streckenempfehlung)
linksweisend



467.1-20
Umlenkungspfeil
(Streckenempfehlung)
rechtsweisend



467.1-30
Umlenkungspfeil
(Streckenempfehlung)
geradeaus



467.2
Umlenkungspfeil (Ende
einer Streckenempfehlung)



501-10



501-20




501-11



501-21




501-12



501-22




501-13




501-23



501-14



501-24



501-15



501-25



501-16



501-26



501-17



501-27



501-18



501-28



501-19




501-29



501-50



501-60




501-51



501-61



501-52



501-62



501-53




501-63




501-54




501-64



501-70




501-80



501-71




501-81



501-72




501-82




501-73




501-83



501-74




501-84



501-75



501-85



505-11



505-21



505-12



505-22




511-10



511-20



511-11



511-21




511-12



511-22




511-13




511-23




511-25



511-26




511-27



511-28



512-10



512-20




512-11




512-21




512-12




512-22




513-10




513-20




513-11




513-21




513-12




513-22




513-13




513-23




513-14




513-24




514-10




514-20




514-11




514-21




514-12




514-22




514-13




514-23




514-14



514-24




514-15



514-25



514-16




514-26




514-17




514-27




514-18



514-28



515-11




515-21



515-12



515-22



521-30




521-31



521-32




521-33




522-30




522-31




522-32




522-33




522-34




522-35




522-36




522-37




522-38




523-30



523-31



524-30




524-31




524-32



524-33




525-31



526-31




526-33



527-30



527-31




528-30




528-31



529-30




529-31



531-10




531-20




531-11




531-21




531-12



531-22



531-13




531-23



531-14



531-24



531-15




531-25




531-16



531-26




532-10




532-20




532-21




533-20



533-21




533-22



533-23




533-24




533-25



533-26




533-27



533-28



533-29



533-60




533-61




533-62



533-63



535-11



535-21




536-20




536-21




537-30



537-31



538-30




538-31




541-10




541-20




541-11




541-21




541-12




541-13




541-22



541-23




542-10




542-11



542-12




542-13




542-14




542-15




545-11




546-10



546-11



550-20



550-21




550-22



550-23



550-24



550-25



550-26



550-27



550-28



550-29



550-60



551-20



551-21



551-22



551-23



551-24



551-25



551-26



551-27



551-28



551-29



551-60



590-10
Blockumfahrung
rechts-links-links



590-11
Blockumfahrung
rechts-rechts-rechts



Absperrschranke
600-30; 600-31
600-32; 600-33
600-34; 600-35
600-36; 600-37
600-38; 600-39



600-60
Sperrpfosten
(Schraffur
waagrecht)



605-10
Schraffenbake,
Aufstellung rechts



605-20
Schraffenbake,
Aufstellung links



605-40
Schraffenbake,
Aufstellung
doppelseitig (-10/-20)



605-41
Schraffenbake,
Aufstellung
doppelseitig (-20/-20)



605-11
Pfeilbake,
Aufstellung rechts



605-21
Pfeilbake,
Aufstellung links



605-42
Pfeilbake,
Aufstellung
doppelseitig (-11/-21)



605-43
Pfeilbake,
Aufstellung
doppelseitig (-21/-21)



605-12
Warnbake,
Aufstellung rechts



605-22
Warnbake,
Aufstellung links



605-44
Warnbake,
Aufstellung
doppelseitig (-12/-22)



605-45
Warnbake,
Aufstellung
doppelseitig (-22/-22)



605-13
Warnlichtbake,
Aufstellung rechts



605-23
Warnlichtbake,
Aufstellung links



605-14
Warnlichtbake
Aufstellung rechts,
mit Z. 222-10



605-24
Warnlichtbake
Aufstellung links,
m. Z. 222



610-40
Leitkegel, Größe = 300
-41: Größe = 500
-42: Größe = 750
-43: Größe = 1000



615
Fahrbare
Absperrtafel



616-30
Fahrbare Absperrtafel
mit Blinkpfeil
große Ausführung



616-31
Fahrbare Absperrtafel
mit Blinkpfeil
kleine Ausführung



620-40
Leitpfosten rechts



620-41
Leitpfosten links



625-10
Richtungstafel
in Kurven,
linksweisend



625-11, 625-12
625-13
Richtungstafel in Kurven,
linksweisend



625-20
Richtungstafel
in Kurven,
rechtsweisend



625-21
625-22
625-23
Richtungstafel
in Kurven, rechtsweisend



626-10
Leitplatte
Aufstellung rechts



626-20
Leitplatte,
Aufstellung links



626-30, 626-31
626-32
Leitplatte,
beidseitig vorbei



627-10
Leitmal, Anbringung
rechts (senkrecht)



627-20
Leitmal, Anbringung
links (senkrecht)



627-30
Leitmal waagrecht



627-50
Leitmal gebogen



628-10
Leitschwelle m. Leitbake,
Aufstellung rechts
(mit 605-10)



628-20
Leitschwelle m. Leitbake,
Aufstellung links
(mit 605-20)



628-40
Leitschwelle m. Leitbake,
Aufstellung doppelseitig
(mit 605-40)



628-41
Leitschwelle m. Leitbake,
Aufstellung doppelseitig
(mit 605-41)



628-11
Leitschwelle m. Leitbake,
Aufstellung rechts
(mit 605-11)



628-21
Leitschwelle m. Leitbake,
Aufstellung links
(mit 605-21)



628-42
Leitschwelle m. Leitbake,
Aufstellung doppelseitig
(mit 605-42)



628-43
Leitschwelle m. Leitbake,
Aufstellung doppelseitig
(mit 605-43)



629-10
Leitbord m. Leitbake,
Aufstellung rechts
(mit 605-10)



629-20
Leitbord m. Leitbake,
Aufstellung links
(mit 605-20)



629-40
Leitbord m. Leitbake,
Aufstellung doppelseitig
(mit 605-40)



629-41
Leitbord m. Leitbake,
Aufstellung doppelseitig
(mit 605-41)



629-11
Leitbord m. Leitbake,
Aufstellung rechts
(mit 605-11)



629-21
Leitbord m. Pfeilbake,
Aufstellung links
(mit 605-21)



629-42
Leitbord m. Leitbake,
Aufstellung doppelseitig
(mit 605-42)



629-43
Leitbord m. Pfeilbake,
Aufstellung doppelseitig
(mit 605-43)



630-10
Parkwarntafel
links vorbei



630-20
Parkwarntafel
rechts vorbei



720
Grünpfeilschild



721
Grünpfeilschild mit
Beschränkung auf
den Radverkehr



1000-10
Richtung, linksweisend



1000-20
Richtung, rechtsweisend



1000-11
Richtung der Gefahr-
stelle, linksweisend



1000-21
Richtung der Gefahr-
stelle, rechtsweisend



1000-12
Fußgänger Gehweg
gegenüber benutzen,
linksweisend



1000-22
Fußgänger Gehweg
gegenüber benutzen,
rechtsweisend



1000-13
Umleitungsbeschilderung
Dreiviertelkreis



1000-23
Umleitungsbeschilderung
Viertelkreis



1000-30
Beide Richtungen,
zwei gegengerichtete
waagerechte Pfeile



1000-31
Beide Richtungen,
zwei gegengerichtete
senkrechte Pfeile



1000-32
Radverkehr kreuzt
von links und rechts



1000-34
Umleitungsbeschilderung
Halbkreis




1001-30
auf ... m




1001-31
auf ... km



1001-32
noch ... m
(gemäß VwV-StVO
in Tunneln)



1001-33
noch ... km
(gemäß VwV-StVO
in Tunneln)



1001-34
auf ... m (verbal) (in Ver-
bindung mit Fahrstreifen-
tafeln Z. 521 ff.)



1001-35
auf ... km (verbal)
(in Verbindung mit
Fahrstreifentafeln
Z. 521 ff.)



1002-10
Verlauf der
Vorfahrtstraße



1002-11
Verlauf der
Vorfahrtstraße



1002-12
Verlauf der
Vorfahrtstraße



1002-13
Verlauf der
Vorfahrtstraße



1002-14
Verlauf der
Vorfahrtstraße



1002-20
Verlauf der
Vorfahrtstraße



1002-21
Verlauf der
Vorfahrtstraße



1002-22
Verlauf der
Vorfahrtstraße



1002-23
Verlauf der
Vorfahrtstraße



1002-24
Verlauf der
Vorfahrtstraße



1004-30
Entfernungsangabe
in m (nur volle 50er)



1004-31
Entfernungsangabe
in ... km



1004-32
Stop in ... m




1005-30
Reißverschluss erst
in ... m



1006-30
Schleudergefahr für Wohnwa-
gespanne an Gefällestre-
cken mit starkem Seitenwind
auf Autobahnen



1006-31
Unfallgefahr



1007-30
Ölspur

Rauch

1007-31
Rauch

Rollsplitt

1007-32
Rollsplitt

**Baustellen-
ausfahrt**

1007-33
Baustellenausfahrt

**Straßen-
schäden**

1007-34
Straßenschäden

**Verschmutzte
Fahrbahn**

1007-35
Verschmutzte Fahrbahn

**Spreng-
arbeiten**

1007-36
Sprengarbeiten

Ausfahrt

1007-37
Ausfahrt

**Baustellen-
verkehr**

1007-38
Baustellenverkehr

**fehlende
Fahrbahn-
markierung**

1007-39
fehlende Fahrbahn-
markierung

Unfall

1007-50
Unfall

**Hoch-
wasser**

1007-51
Hochwasser

**neuer
Fahrbahn-
belag**

1007-52
neuer Fahrbahnbelag

Spurrinnen

1007-53
Spurrinnen

**Links-
abbieger**

1007-54
Linksabbieger

**Skiabfahrt
kreuzt**

1007-55
Skiabfahrt kreuzt



1007-56
Skiwanderweg kreuzt



1007-57
Kuppe



1007-58
Polizeikontrolle



1007-59
Ende Seitenstreifen
in 200 m



1007-60
Seitenstreifen nicht
befahrbar



1007-61
Nebel



1007-62
Zufahrt



1008-30
Vorfahrt geändert



1008-31
Verkehrsführung
geändert



1008-32
Industriegebiet
Schienenfahrzeuge
haben Vorrang
(zu Z. 201)



1008-33
Hafengebiet
Schienenfahrzeuge
haben Vorrang
(zu. Z. 201)



1008-34
keine Wendemöglichkeit



1010-10
erlaubt Kindern auch auf
der Fahrbahn und dem
Seitenstreifen zu spielen



1010-11
Wintersport erlaubt



1010-12
Kennzeichnung von
Parkflächen, auf denen
Anhänger auch länger als
14 Tage parken dürfen



1010-13

Kennzeichnung von Parkflächen, auf denen Wohnwagen auch länger als 14 Tage parken dürfen



1010-14

Information
Rollende Landstraße



1010-15

Information
Leistungsumfang
(zu Z 448.1)



1010-50

Kraftwagen und sonstige
mehrspurige Fahrzeuge



1010-51

KFZ mit einer zulässigen
Gesamtmasse über 3,5 t,
einschl. ihrer Anhänger, und
Zugmaschinen, ausgen. Pkw
und Kraftomnibusse



1010-52

Radverkehr



1010-53

Fußgänger



1010-54

Reiter



1010-55

Viehtrieb



1010-56

Straßenbahn



1010-57

Kraftomnibus



1010-58

Personenkraftwagen



1010-59

Personenkraftwagen
mit Anhänger



1010-60

Lastkraftwagen
mit Anhänger



1010-61

Kraftfahrzeuge und
Züge, die nicht schneller
als 25 km/h fahren
können oder dürfen



1010-62
Krafträder, auch
mit Beiwagen,
Kleinkrafträder
und Mofas



1010-63
Mofas



1010-64
Gespannfuhrwerke



1010-65
E-Bikes



1010-66
Elektrisch betriebene
Fahrzeuge



1010-67
Wohnmobile



1010-68
Elektrokleinstfahrzeuge im
Sinne der Elektrokleinstfahr-
zeuge-Verordnung (eKfV)



1010-69
Fahrrad zum Transport
von Gütern oder Per-
sonen - Lastenfahrrad




1010-70
Carsharing



1010-71
PKW oder Krafträder mit
Beiwagen, die mit mind.
3 Personen besetzt sind.




1010-72
Krafträder auch mit Beiwagen,
Kleinkrafträder und Mopeds,
Kraftwagen und sonstige
mehrspurige Fahrzeuge.



1012-30
Ladezone



1012-31
Ende




1012-32
Radfahrer absteigen



1012-33
Keine Mofas




1012-34
Grüne Welle
bei ... km/h



1012-35
Bei Rot hier halten



1012-36
Lärmschutz



1012-37
Zuflussregelung



1012-38
Nebenstrecke



1012-50
Schule



1012-51
Kindergarten



1012-52
Altenheim



1012-53
Krankenhaus



1012-54
Seniorenheim



1013-50
Seitenstreifen befahren



1013-51
Seitenstreifen räumen



1013-52
Ende in ... m



1014-50
Tunnelkategorie „B“ gemäß
ADR-Übereinkommen
1014-51: ... „C“ ...
1014-52: ... „D“ ...
1014-53: ... „E“ ...



1020-11
Schwerbehinderte
mit Parkausweis
Nr. ... frei



1020-12
Radverkehr und Anlieger
frei



1020-13
Inline-Skaten und
Rollschuhfahren
zugelassen



1020-14
Wintersport frei



1020-30
Anlieger frei



1020-31
Anlieger oder
Parken frei



1020-32
Bewohner mit Parkaus-
weis Nr. ... frei



1022-10
Radverkehr frei



1022-11
Mofas frei



1022-12
Krafträder, auch mit Bei-
wagen, Kleinkrafträder
und Mofas frei



1022-13
E-Bikes frei



1022-14
Radverkehr und
Mofas frei



1022-15
E-Bikes und
Mofas frei



1022-16
Elektrokleinstfahrzeuge
frei



1022-17
Lastenfahräder frei



1024-10
Personenkraftwagen
frei



1024-11
Personenkraftwagen mit
Anhänger frei



1024-12
Kfz mit einer zulässigen Gesamt-
masse über 3,5 t, einschl. ihrer An-
hänger u. Zugmaschinen, ausgen.
Pkw und Kraftomnibusse frei



1024-13
Lastkraftwagen mit
Anhänger frei



1024-14
Kraftomnibusse frei



1024-15
Schienenbahnen frei



1024-16
Straßenbahnen frei



1024-17
Kraftfahrzeuge und Züge,
die nicht schneller als 25
km/h fahren können oder
dürfen, frei



1024-18
Gespannfuhrwerke frei



1024-19
Wohnmobile mit einer
zulässigen Gesamt-
masse bis 7,5 t aus-
genommen



1024-20
Elektrisch betriebene
Fahrzeuge frei



1024-21
Carsharingfahrzeuge
frei



1026-30
Taxi frei



1026-31
Kraftomnibusse im
Gelegenheitsverkehr frei



1026-32
Linienverkehr frei



1026-33
Einsatzfahrzeuge frei



1026-34
Krankenfahrzeuge frei



1026-35
Lieferverkehr frei



1026-36
Landwirtschaftlicher
Verkehr frei



1026-37
Forstwirtschaftlicher
Verkehr frei



1026-38
Land- und forstwirtschaftlicher
Verkehr frei



1026-39
Betriebs- und
Versorgungsdienst frei



1026-60
Elektrofahrzeuge wäh-
rend des Ladevorgangs
frei



1026-61
Elektrofahrzeuge frei



1026-62
Gülletransport frei



1026-63
E-Bikes frei



1028-30
Baustellenfahrzeuge frei



1028-31
bis Baustelle frei



1028-32
Anlieger bis Baustelle
frei



1028-33
Zufahrt bis ... frei



1028-34
Fährbenutzer frei



1031-50

Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Abs. 1 des Bundes-Immissionschutzgesetzes. Rote, gelbe und grüne Plakette frei



1031-51

Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Abs. 1 des Bundes-Immissionschutzgesetzes. Gelbe und grüne Plakette frei.




1031-52

Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Abs. 1 des Bundes-Immissionschutzgesetzes. Grüne Plakette frei



1040-10

Wintersport erlaubt, zeitlich beschränkt



1040-30

Zeitliche Beschränkung



1040-31

Zeitliche Beschränkung




1040-32

Parkscheibe ... Stunden



1040-33

Parken mit Parkscheibe in gekennzeichneten Flächen ... Stunden



1040-34

Ab Zeitpunkt



1040-35

Lärmschutz (mit Zeitangabe)



1040-36

Schulweg i.V.m. zeitlicher Begrenzung (zu Z 101 oder 274)



1042-30

Zeitliche Beschränkung



1042-31

Zeitliche Beschränkung



1042-32

Zeitliche Beschränkung



1042-33

Zeitliche Beschränkung



1042-34
Zeitliche Beschränkung



1042-35
Zeitliche Beschränkung



1042-36
Schulbus (tageszeitliche Benutzung)



1042-37
Parken Samstag und Sonntag erlaubt



1042-38
Werktags außer samstags



1042-50
Straßenreinigung (mit Zeit- und Datumsangabe)



1042-51
Sa und So



1042-52
Sa, So und an Feiertagen



1042-53
Schulweg i.V.m. zeitlicher Begrenzung an Werktagen (zu Z 101 oder 274)



1044-10
Nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung u. Blinde



1044-11
Nur Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. ...



1044-12
Nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde mit Anzahl der Parkstände



1044-30
Nur Bewohner mit Parkausweis Nr. ...



1048-14
Nur Sattelkraftfahrzeuge



1048-15
Nur Sattelkraftfahrzeuge und Lastkraftwagen mit Anhängern



1048-18
Nur Schienenbahnen



1048-20
Nur Pkw mit Anhänger und Kfz mit einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, einschl. ihrer Anhänger, und Zugmaschinen. Pkw und Kraftomnibusse



1049-11
Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen, dürfen überholt werden



1049-12
Nur militärische Kettenfahrzeuge




1049-13
Nur Lkw (Zeichen 1010-51), Kraftomnibus (Zeichen 1010-57) und Pkw mit Anhänger (Zeichen 1010-59)



1050-30
Taxi



1050-31
... Taxen



1050-32
Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs



1050-33
Elektrofahrzeuge



1052-30
Nur kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern




1052-31
Nur Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung



1053-30
Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt



1053-31
Mit Parkschein



1053-32
Gebührenpflichtig



1053-33
Massenangabe – 7,5 t



1053-34
Auf dem Seitenstreifen



1053-35
Bei Nässe



1053-36
Durchgangsverkehr



1053-37
Massenangabe – 12 t



1053-38
Querparken als Sinnbild



1053-39
Schrägparken als Sinnbild



1053-52
nur innerhalb gekennzeichnete Parkflächen



1053-53
Parken mit Parkschein in gekennzeichneten Flächen



1053-54
Während des Ladevorgangs



1060-31
Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen



1060-32
auch Kraftomnibusse und Pkw mit Anhängern



1060-33
Massenangabe – 2,8 t

MILITÄRISCHE TRAGFÄHIGKEITSZEICHEN AN BRÜCKEN



Br. 1

Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken
(Nato-Brückenschild)



Br. 2

Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken
(Nato-Brückenschild)



Br. 3

Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken
(Nato-Brückenschild)



Br. 4

Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken
(Nato-Brückenschild)



Br. 5

Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken
(Nato-Brückenschild)

DIE FOLGENDEN ZUSATZZEICHEN SIND NICHT IM AMLL. KATALOG DER VERKEHRSSZEICHEN (VZKAT) ENTHALTEN



2001



2002



2003



2004



2005



2008



2009



2010



2011




2012



2014



2015



2102



2111



2112



2113



2114



2121




2122



2123




2132



2133



2134



2139



2140



2161



2201



2202




2211



2212



2303



2304



2401



2402



2403




2411



2421



2422



2423



2425



2427



2428



2429



2431



2432




2433




2441




2449



2501



2502



2503



2531



2532



2535



2536



2537



2802



2803



2804



2811



2821



2822



2823



2824



2825



2831



2832



2841



2842



2843



2844



2851



2852




HWSB010



HWSB020



HWSB030



HWSB040



HWSB050



HWSB060



HWSB210



HWSB220

Beutha

Fabrikweg 1, 09366 Stollberg OT Beutha

Tel.: +49 37605 777-0

Neustadt in Sachsen

Andreas-Schubert-Str. 5, 01844 Neustadt i. Sa.

Tel.: +49 3596 55091-0

Berlin

Nunsdorfer Ring 7A, 12277 Berlin

Tel.: +49 30 7544859-0

Chemnitz

Clemens-Winkler-Str. 6b, 09116 Chemnitz

Tel.: +49 371 775151-0

Nürnberg

Laufamholzstraße 122, 90482 Nürnberg

Tel: +49 911 891132-10

Service-Hotline:

+49 371 775151-333

info@sw-beutha.de

www.sw-beutha.de



**SCHILDERWERK
BEUTHA GmbH**